




# NoFrame

Алюмінієвий профіль для  
прихованих дверних коробок

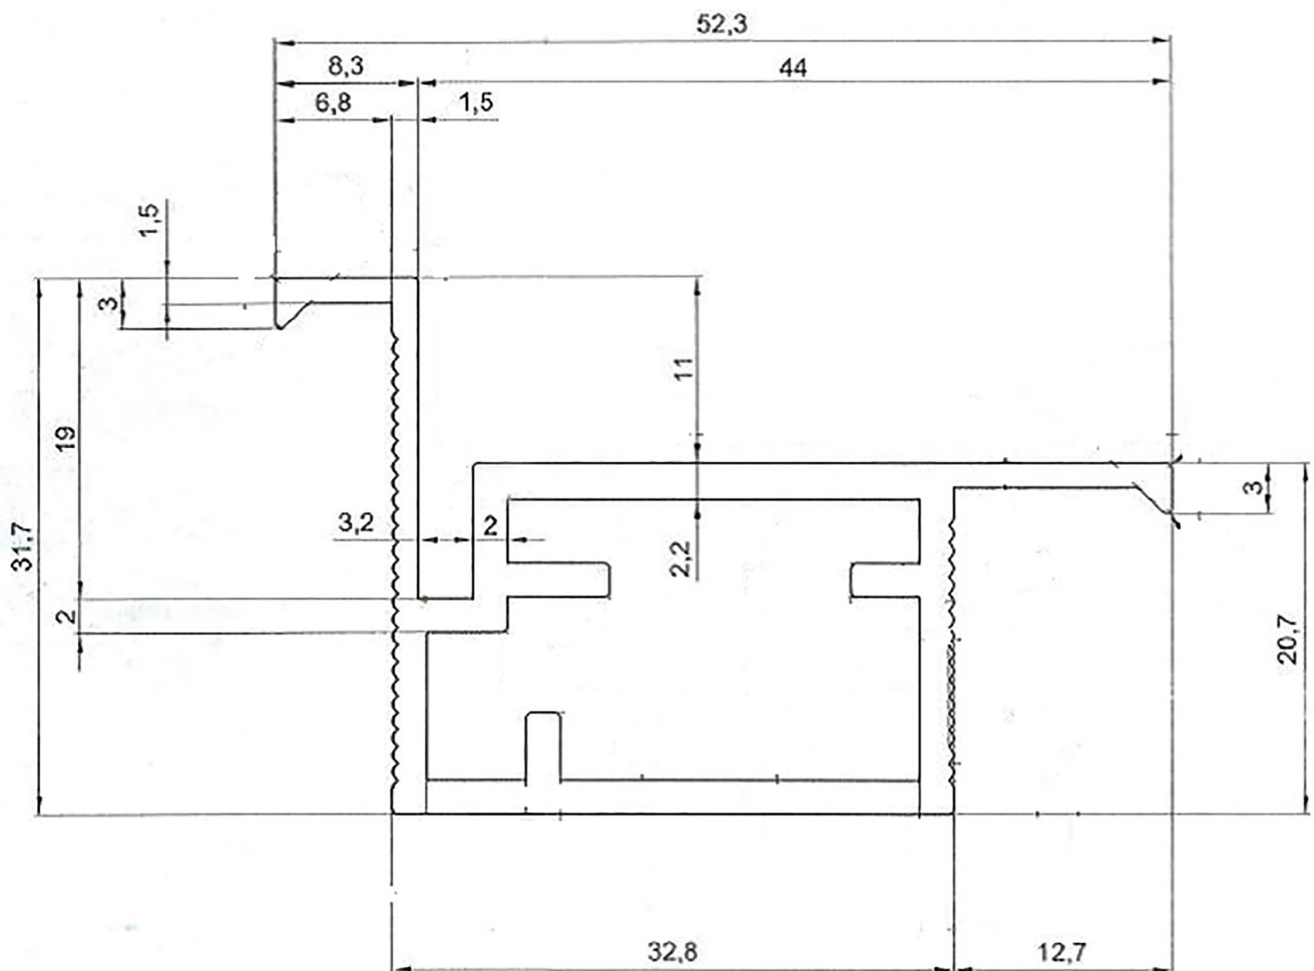



# Коробка під полотно 40/52 мм

## Зовнішнє відкривання

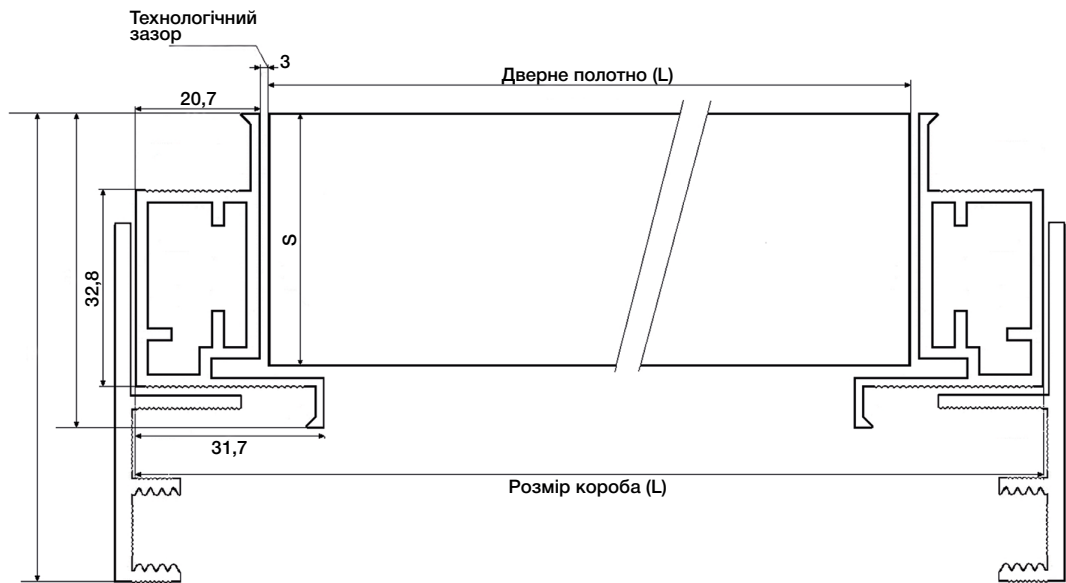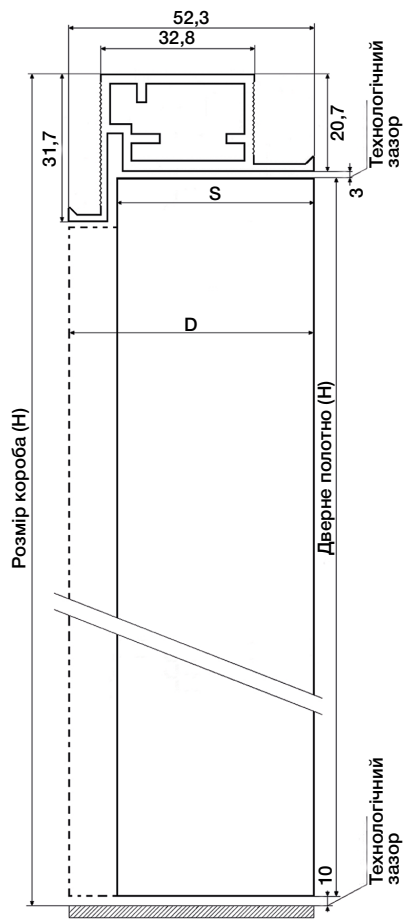

S	40
D	52



## Внутрішнє відкривання

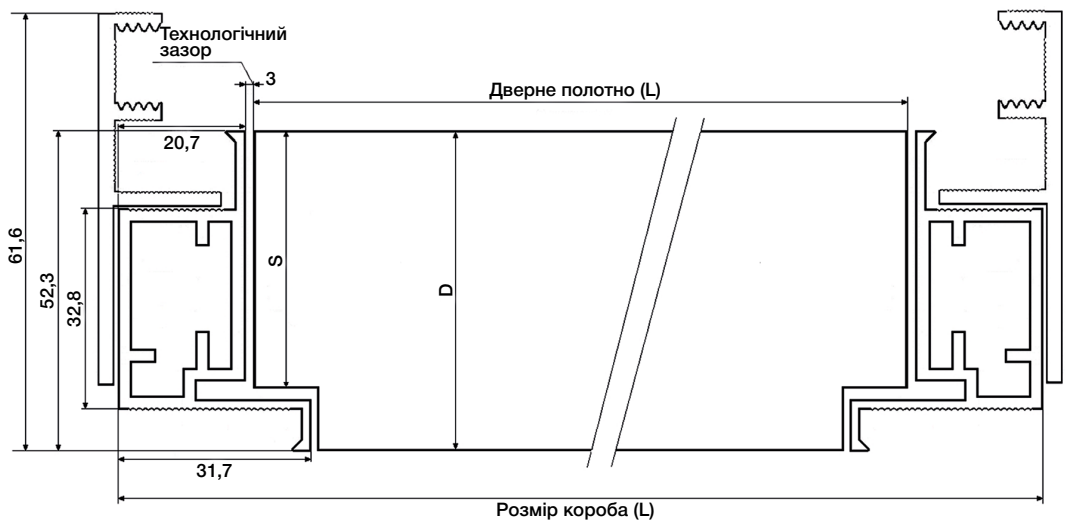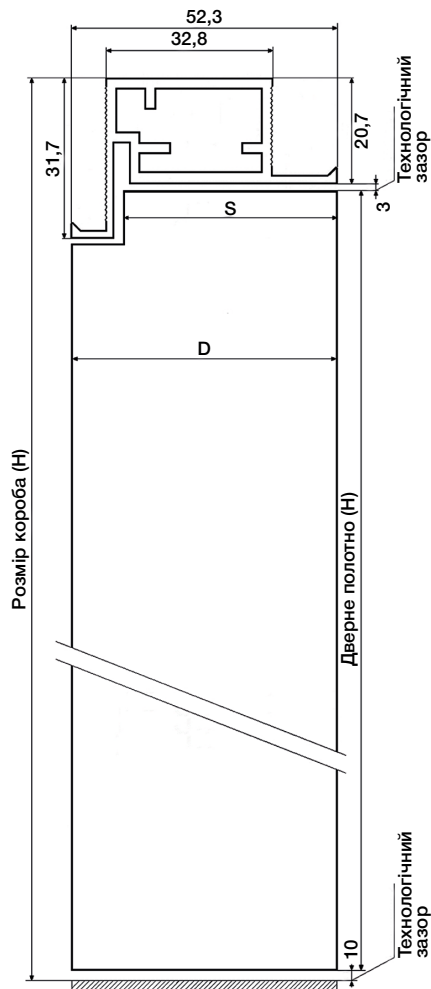

### ПЕРЕВАГИ:



- Універсальна;
- Легко збирається;
- Жорстка конструкція без шурупів;
- Унікальний кутовий з'єднувач;
- Транспортується в розібраному стані;
- В місце завіс не потрапляє піна.

Зовнішнє відкривання

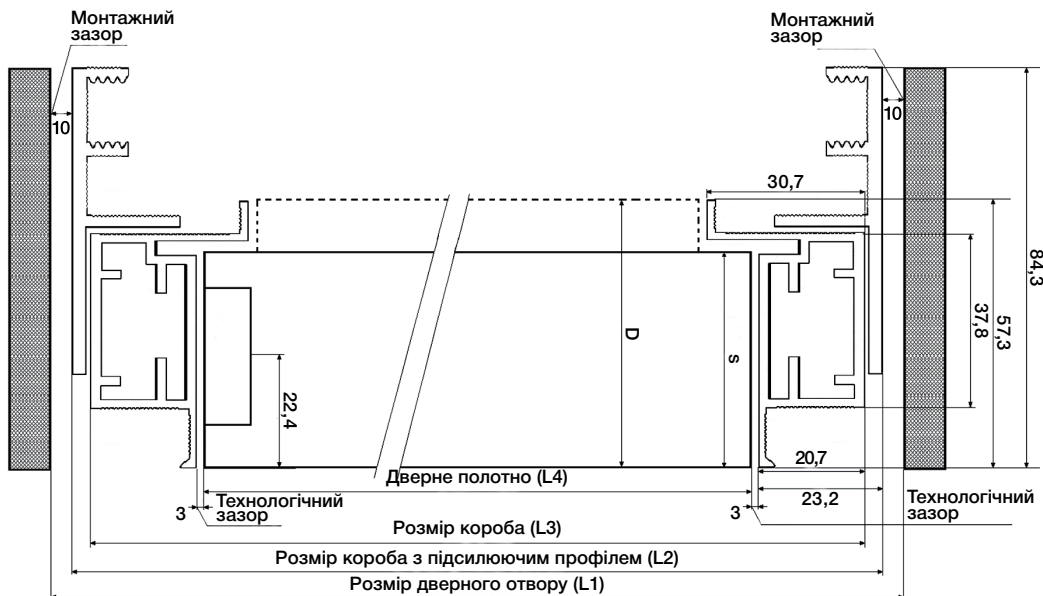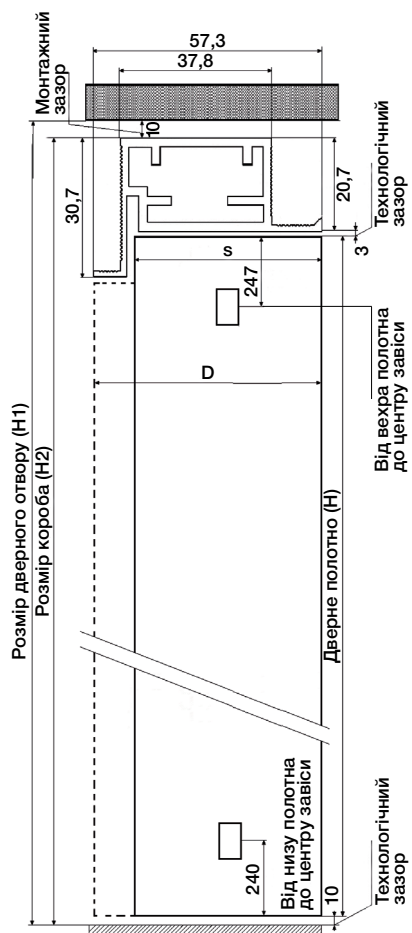


S	45
D	57


Внутрішнє відкривання

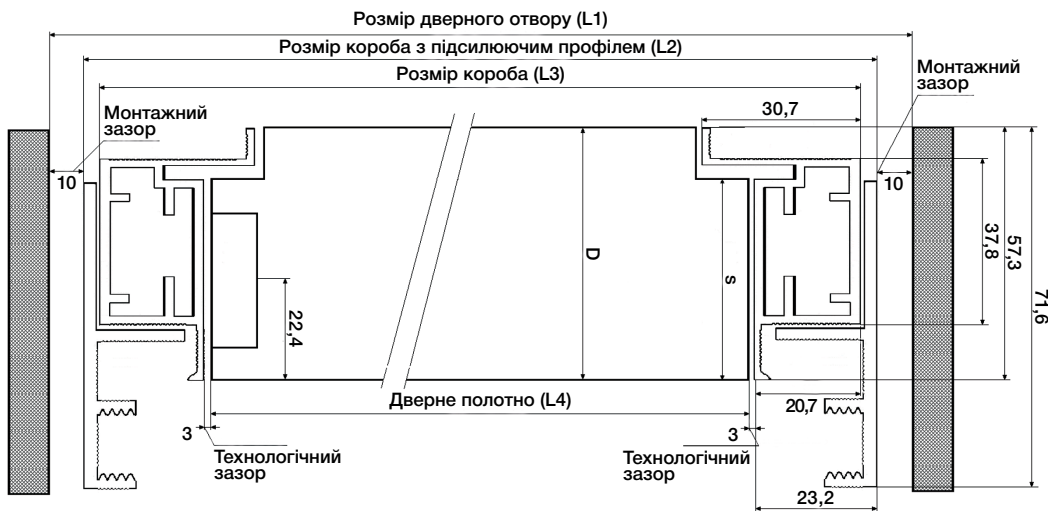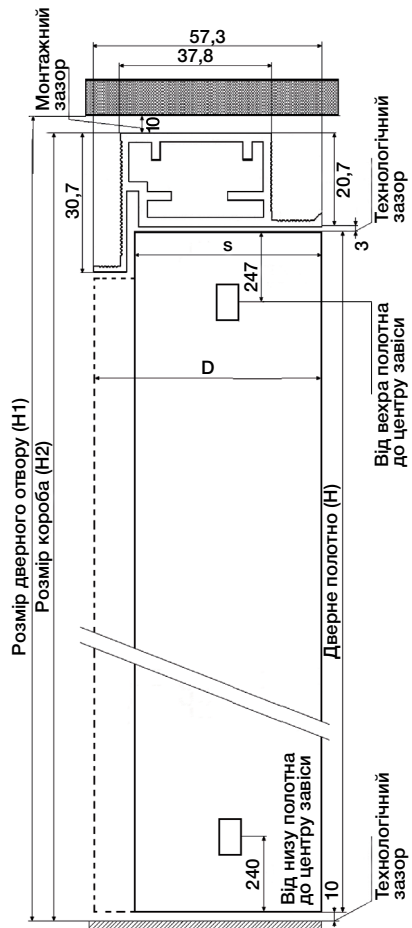


## Варіанти кольорів

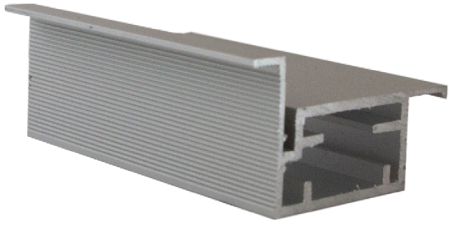

Хром матовий

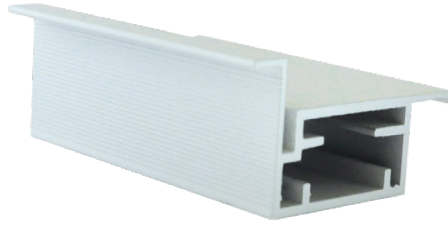

Білий

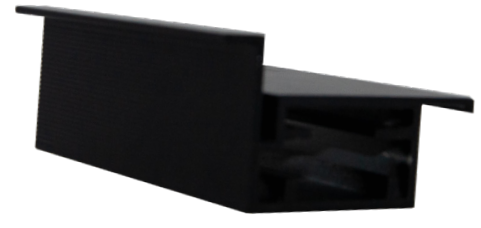

Чорний

## Завіса Otlav Invisacta IN300

Завіса з можливістю регулювання в 3-х напрямках.

Максимальна вага дверного полотна - 60 кг.


Матеріал корпусу - Zamak 5.

В комплекті 4 ковпачка.

Кольори: Хром матовий, Білий, Чорний.



Хром матовий

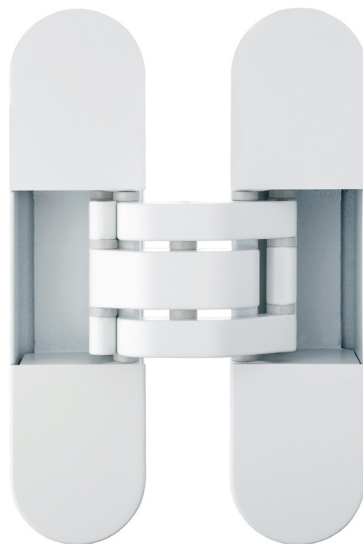

Білий



Чорний

## Магнітні замки STV Attrazione

Міжцентрова відстань:

WC – 96 мм.

PZ – 85 мм.

Ширина лицьової планки – 18 мм.

Бексет – 50 мм.

Колір лицьової планки:

Хром матовий, Білий, Чорний.

Гарантія: 3 роки.

Протестовані на 200 000 циклів відкривань/закривань.



Хром матовий



Білий



Чорний



Хром  
матовий



Білий




Чорний



Хром  
матовий




Білий



Чорний


## Автоматичні врізні пороги С.С.Е.

### CHRONOSEAL

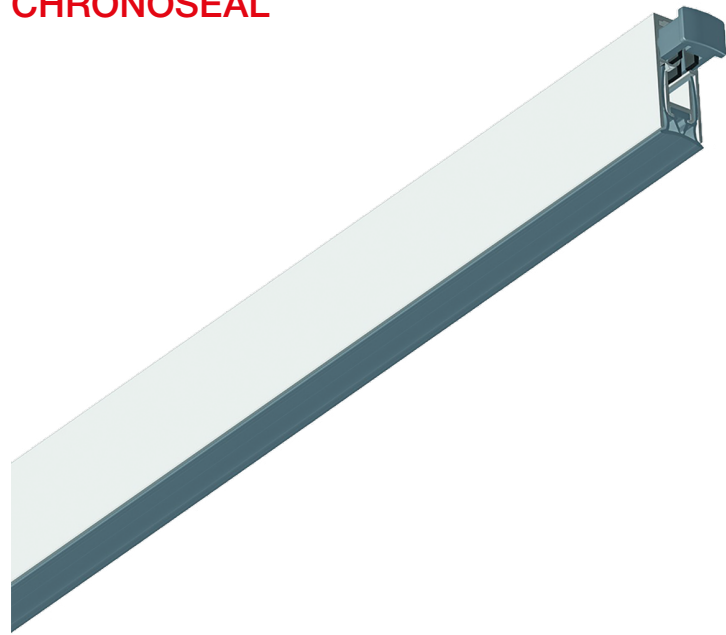

- Застосування: дерев'яні та броньовані двері;
- Довжина: 830 - 1030 мм (скорочення до 150 мм);
- Регулювання: Капронова кнопка із заокругленим торцем;
- Шумозахисний ущільнювач із вогнетривкого силікону;
- Уповільнене гідравлічне опускання: для усунення тертя із підлогою та шуму;
- Хід 12 мм;
- Пружини із оцинкованої сталі; пластикові механічні деталі посилені скловолокном;
- Профілі із алюмінієвого сплаву;
- Гаранія 2 роки;
- Протестовані на 200 000 циклів відкривань/закривань.

### TREND PLUS

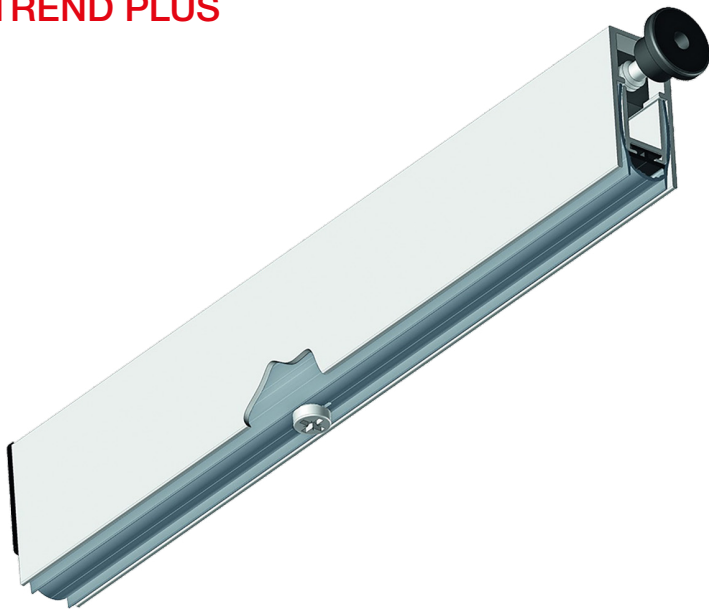

- Застосування: дерев'яні та броньовані двері;
- Довжина: 730 - 830 - 930 - 1030 мм (скорочення до 150 мм);
- Регулювання: Металева самонаправляюча кнопка із капроновим ковпаком;
- Шумозахисний ущільнювач із вогнетривкого термопласту;
- Поступове перехресне опускання (ущільнювач опускається спочатку зі сторони завіси, а потім зі сторони ручки);
- Хід 14 мм;
- Пружини із оцинкованої сталі; пластикові механічні деталі посилені скловолокном;
- Профілі із алюмінієвого сплаву;
- Гаранія 2 роки;
- Протестовані на 200 000 циклів відкривань/закривань.

### TREND SEAL




- Застосування: дерев'яні, алюмінієві, броньовані та пластикові двері;
- Довжина: 530 - 730 - 830 - 930 - 1030 мм (скорочення до 200 мм);
- Регулювання: Металева самонаправляюча кнопка із капроновим ковпаком;
- Шумозахисний ущільнювач із вогнетривкого термопласту;
- Поступове перехресне опускання (ущільнювач опускається спочатку зі сторони завіси, а потім зі сторони ручки);
- Хід 14 мм;
- Пружини із оцинкованої сталі; пластикові механічні деталі посилені скловолокном;
- Профілі із алюмінієвого сплаву;
- Декоративна заглушка в комплекті;
- Гаранія 2 роки;
- Протестовані на 200 000 циклів відкривань/закривань.



Праве відкривання



Ліве відкривання

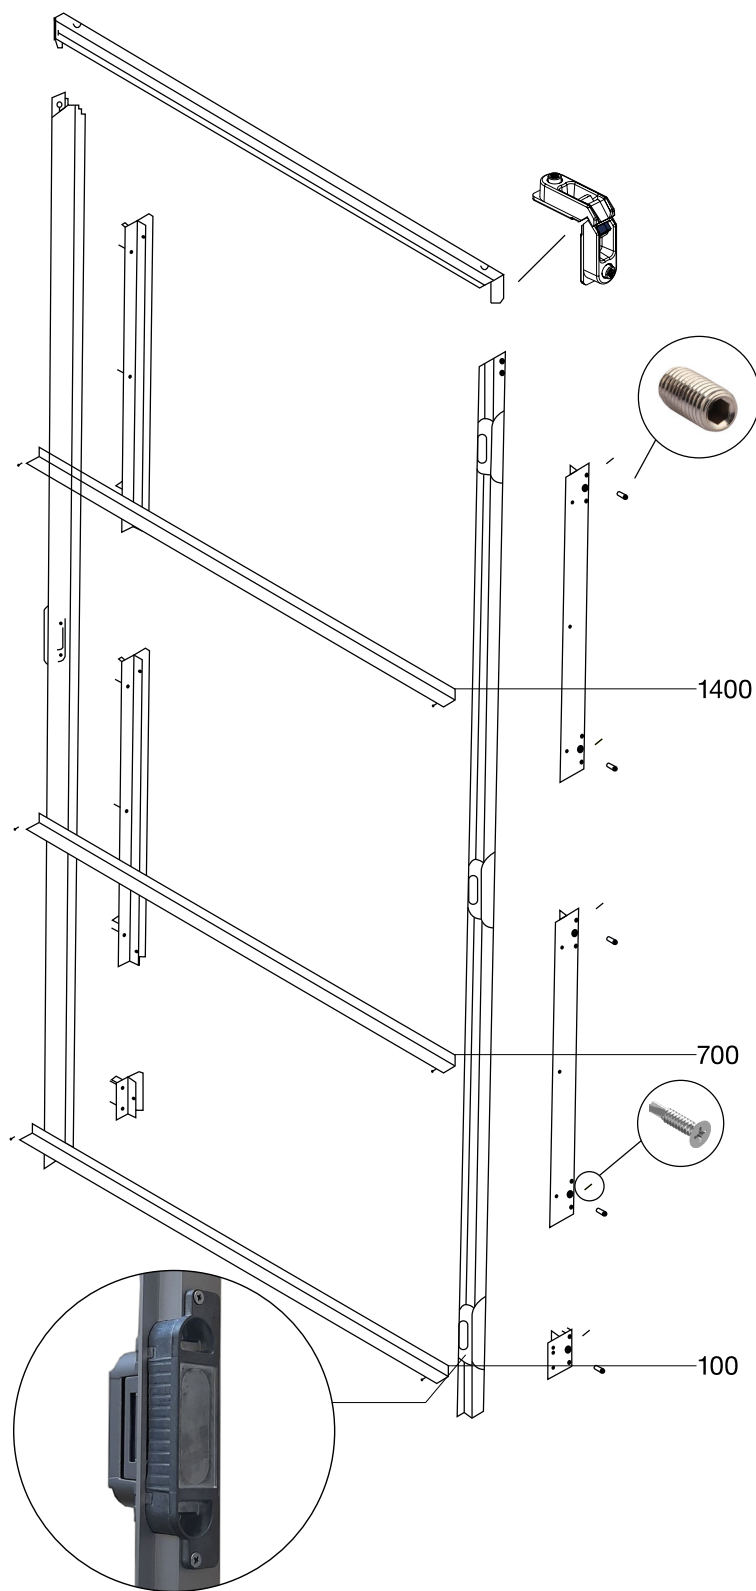

Запатентована система кріплення (патент №146286)



Монтаж прихованої коробки



MODUS  
м. Київ  
вул. Вишняківська 9Б  
тел.: (044) 492-91-91